

## Osvětlení nábytku

V dnešní době je nábytek organickou součástí interiéru. Vhodným osvětlovacími prvky zvýrazníte nábytkové a interiérové detaily a navodíte požadovanou atmosféru.


Pro technicistní nábytek s lesklými plochami a kovovými prvky použijte barvu bílou studenou nebo superstudenou (snow white).

Pro rustikální nábytek a dřevěné a retro interiéry použijte barvu bílou teplou nebo extrémně teplou (sunset).

Pro vícefunkční interiér zvolte osvětlení s možností změnit barevnou teplotou světla CCT.

Pro ložnici, koupelnu, bar a jiné náladové zóny volte osvětlení RGB.

Vaší fantazii a tvořivosti se meze nekladou.

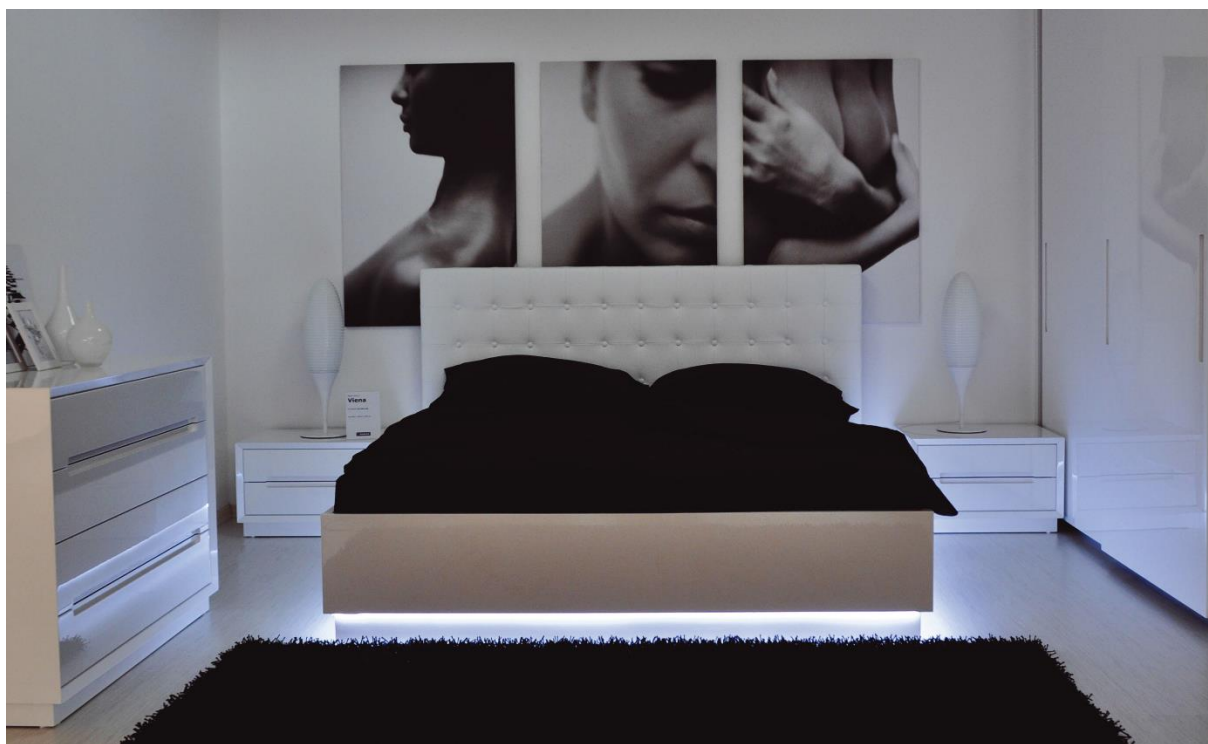

### Přisazené osvětlení soklu postele v technicistním interiéru

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI11 SURFACE, elox stříbrný mat	3x 2m	3202103120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI11 SURFACE, jemně matný	3x 2m	3202013600
LED pásek	LED pásek 3528 120 WIRELI SW 960lm 9,6W CRI>70 (extra studená)	3x 2m	3202192601
Napájení	Zdroj napětí 12V 75W 6,25A IP20 POS POWER typ FTPC75V12	1ks	3205042120
Koncovky	Koncovka WIRELI11 SURFACE, šedá	3páry	3202012602
Držáky	Montážní úchyt hliníkový, kulatý montážní otvor	9ks	3202106120

*Kabeláž a kompletační práce jsou závislé na konkrétní instalaci  
Využijte kompletačních služeb naší dílny*

**Profil k zafrézování do nábytku pro nepřímé designové osvětlení**

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI12 GROOVE, elox stříbrný mat	4m	3202104120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI12 GROOVE, jemně matný	4m	3202013600
LED pásek	LED pásek 3528 120 WIRELI WN 960lm 9,6W 0,8A (bílá neutrální)	4m	3202110601
Napájení	Zdroj napětí 12V 50W 4,175A IP20 POS POWER typ FTPC50V12	1ks	3205041120
Čidlo	Čidlo – ovládací senzor	2ks	3204024120
Řízení	Spínací jednotka	1ks	3204026120
Koncovky	Koncovka WIRELI12 GROOVE, půlkulatá	1pár	3202013602

**Nepřetržitá designová světelná RGB linie**

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil PDS4, elox stříbrný mat	4m	3209005609
Difuzor	Difuzor pro PDS4 typ A opál	4m	3209035609
LED pásek	RGB LED pásek 5050 60 WIRELI 14,4W 1,2A 12V IP20	4m	3202015601
Napájení	Zdroj napětí 12V 75W 6,25A IP20 POS POWER typ FTPC75V12	1ks	3205042120
Řízení	Dotykový dálkový ovladač RGB s přijímačem	1ks	3204000060
Koncovky	Koncovka PDS4, šedá	6ks	3209021609


**Náladové osvětlení ložnice s nastavitelnou barevnou teplotou (CCT)**

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI11 SURFACE, elox stříbrný mat	3m	3202103120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI11 SURFACE, jemně matný	3m	3202013600
LED pásek	CCT LED pásek 3014 240 WIRELI 1500lm 12W 0,5A 24V (variabilní bílá)	3m	3202200601
Napájení	Zdroj napětí 24V 50W 2,08A IP20 POS POWER typ FTPC50V24	1ks	3205059120
Řízení	Dotykový dálkový ovladač CCT s přijímačem	1ks	3204000059
Koncovky	Koncovka WIRELI11 SURFACE, šedá	1pár	3202012602
Držáky	Montážní úchyt hliníkový, kulatý montážní otvor	9ks	3202106120

*Kabeláž a kompletační práce jsou závislé na konkrétní instalaci  
 Využijte kompletačních služeb naší dílny*