

Svítlidla pro exteriér a dlažbu


LED osvětlení je velmi snadné použít i ve venkovním prostředí.

Samozřejmě nesmíte v tom nechat LED-ky samotné a pro ochranu před vlhkostí a vnějšími vlivy je třeba použít vhodný profil a světelný zdroj v něm zalakovat ochranným lakem nebo zalít silikonem.

Svítlidlo se Vám pak odmění dlouhodobou životností, nulovými nároky na servis a bezúdržbovým provozem.

Výhodou je také okamžitý náběh svitu na plný jas při zapnutí a snadná říditelnost pohybovými nebo soumrakovými čidly nebo jinou řídicí elektronikou

LED osvětlovací profil můžete použít i jako venkovní efektové osvětlení pro Váš dům nebo zahradu, vytvářet dekorativní linie, zvýrazňovat architektonické prvky nebo pomocí LED wallwasherů „malovat světlem“ na fasádě.

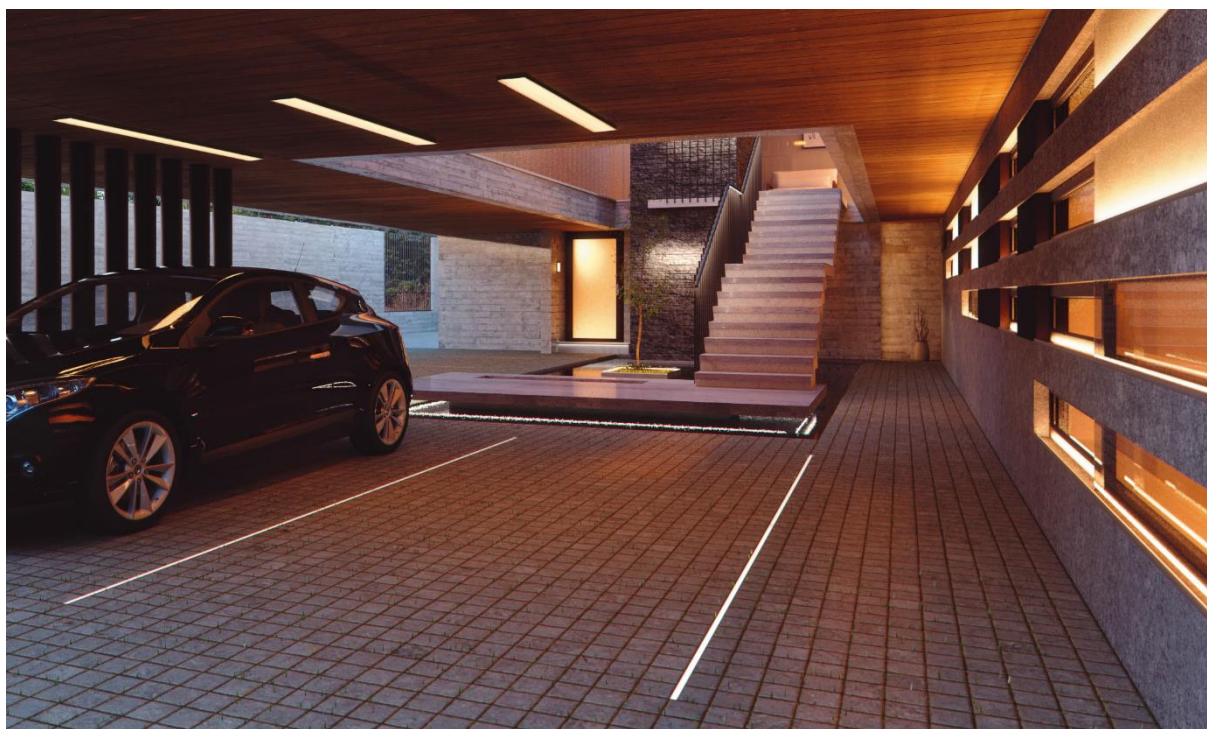

Stropní svítidla pro technické prostory a garáže

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI LOWI, elox stříbrný mat	3x 1,5m	3209233120
Difuzor	Difuzor se širokým vyzařovacím úhlem WIDE	3x 1,5m	3209023120
LED pásek	LED pásek hybridní 5630 70 WIRELI WC 3120lm 24W 24V bílá studená	3x 1,5m	3202204601
Napájení	Zdroj napětí 24V 150W 6,3A IP65 Mean Well HLG-150H-24A	1ks	3205092120
Koncovky	Koncovka WIRELI LOWI stříbrná	2ks	3209053602

*Kabeláž a kompletační práce jsou závislé na konkrétní instalaci
 Využijte kompletačních služeb naší dílny*

Přisazená dekorativní exteriérová světelná linie

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI11 SURFACE, elox stříbrný mat	25m	3202103120
Difuzor	Difuzor pro WIRELI11 SURFACE jemně matný	25m	3202013600
LED pásek	LED pásek 3528 120 WIRELI WW 960lm 9,6W 0,8A (bílá teplá)	25m	3202111601
Napájení	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 Mean Well HLG-150H-12A	2ks	3205079120
Koncovky	Koncovka WIRELI11 SURFACE	12párů	3202012602
Držáky	Montážní úchyt plechový, oválný montážní otvor	35ks	3209009120

Exteriérový wall-washer

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil WIRELI60 CORNER, elox stříbrný mat	16m	3202101120
Difuzor	Lineární čočka 60° čirá	16m	3202012600
LED pásek	LED pásek 2835 60 WIRELI WN 1500lm 14,4W 1,2A 12V (bílá neutrální)	16m	3202116601
Napájení	Zdroj napětí 12V 150W 12,5A IP65 Mean Well HLG-150H-12A	2ks	3205079120
Koncovky	Koncovka pro WIRELI60 CORNER šedá	8párů	3202014602
Držáky	Montážní úchyt ocelový, oválný montážní otvor	32ks	3209009120



Svítilno do dlažby

Popis	Označení	Množství	Objednací číslo
Profil	Profil HR LINE, hliník surový	7x 1m	3209008609
Difuzor	Difuzor pro profil HR LINE opál	7x 1m	3209018609
LED pásek	LED pásek 3528 96 WIRELI WC 770lm 7,68W 0,64A (bílá studená)	7x 1m	3202055601
Napájení	Zdroj napětí 12V 100W 8,3A IP67 GLP typ GPV-100-12	1ks	3205057120
Koncovky	Koncovka profilu HR LINE	14ks	3209027609
Podklad	Montážní podklad HR LINE	7x 1m	3209028609

*Kabeláž a kompletační práce jsou závislé na konkrétní instalaci
Využijte kompletačních služeb naší dílny*