

NÁBYTKOVÉ OSVĚTLENÍ

KATALOG PODZIM 2011

SVĚTLO,
KTERÉ HLEDÁTE!

LED PÁSKY

IP 33, IP 65, IP 68

LIŠTY PRO LED PÁSKY
VKLÁDANÉ, NAKLÁDANÉ, SPECIÁLNÍ

NAPÁJENÍ PRO LED PÁSKY

VYPÍNAČE, SENZORY, STMÍVAČE
PRO LED A DALŠÍ OSVĚTLENÍ

MONTÁŽNÍ MATERIÁL
A NÁVODY

Lepicí LED pásek 3528 60

od 99,-

Hliníková vkládaná lišta WIRELI 12

78,-

IDEALTRADE

Členění katalogu podzim 2011

- Katalog je členěn na sekce:
 - 1) LED pásky
 - 2) Lišty pro LED pásky
 - 3) Napájení DC 12 V pro LED pásky
 - 4) Vypínače, senzory a stmívače 12 V a 230 V
 - 5) Montážní materiál 12 V a 230 V

Verze katalogu

- Aktuální verze katalogu podzim 2011 bude v platnosti do vydání nové verze. O vydání nové verze budete informováni u našich obchodních partnerů, na www.wireli.cz a e-mail zpravodajem.
- Katalogu 2012 bude podrobněji doplněn o montážní návody na spínače a senzory a doplněn o nabídku LED, VARIABILNÍHO a LUMINISČENÍHO OSVĚTLENÍ.

Sortiment

- Do katalogu podzim 2011 se kompletní sortiment nedostal. Nezbylo místo na VARIABILNÍ a LUMINISČENÍ osvětlení. Můžete proto využít také katalogy 2010 a 1 čtvrtletí 2011.
- Pokud potřebujete zajistit atypickou výrobu nebo výrobky, které nejsou obsahem katalogu, kontaktujte produkt manažera.

Poradenství

- V rámci katalogu naleznete rady a informace produkt manažera důležité pro montáž, užití a kupní rozhodnutí.
- Proškolení můžete objednat po dohodě s obchodními zástupci.
- Poradenství získáte také zasláním dotazu na info@idealtrade.cz nebo telefonicky na +420 577 609 222.

Služby

- V rámci služeb připravíme kompletní projekt osvětlení.
- Kompletujeme sestavy, pájíme, řežeme lišty, připravujeme kabeláž, izolujeme pro použití v exteriéru.
- Poskytujeme poradenství a školení.

Co potřebujete vědět

- Pásek bez gelu IP33** použijete v **interiéru** do lišty s krytkou. Pásek IP33 bez zalití v GELU má lepší parametry pro chlazení. **Použijete jej v liště v pohledových místech interiéru.**
- Pásek bez gelu IP65** použijete v **interiéru** bez lišty nebo s podkladovým chladicím profilem. Gel chrání čipy nejen proti vlhkosti, ale také proti poškození při úklidu. **Použijete jej v nepohledových místech interiéru nebo v koupelně mimo místa kde hrozí přímý zásah vodou.**
- Pásek bez gelu IP68** (není samolepicí) použijete v **exteriéru** nebo v **interiéru (vana, sprchové kouty, akvária...)**. V pohledových místech jej umístíte do lišty s krytkou.
- Pamatujte na chlazení.** Chlazení je podmínkou dlouhé životnosti a správné funkce jak pásku, tak napájení.
- Barva diody** na pásku: **světle žlutá** se používá pro diody s bílou studenou a neutrální barvou světla 4000 - 7000 K, **oranžovo žlutá** pro diody s bílou teplou barvou světla 2500 - 4000 K, **bílá barva** se používá pro diody s jinou než bílou barvou světla (žlutá, červená, zelená, modrá a čipy 5050 pro RGB pásky)
- Lišty** pro LED pásky umožňují docílit profesionální výsledek při instalaci osvětlení. Lišty **vkádané** jsou určeny k zafrézování do korpusu či zabudování do stěny. Lišty **nakádané** jsou instalovány na korpus nebo stěnu. Lišty **hliníkové** zajišťují mimo elegantního designu také důležité chlazení. Lišty **plastové**, umožňují při instalaci se vyrovnat s mírnými nerovnostmi či oblouky.
- Krytky transparentní** pohlcují méně světelného toku než krytky mléčné (opálové). Krytky **opálové** jsou vhodné tam, kde nechceme vidět jednotlivé světelné body diod na LED pásku.
- Instalace v exteriéru, do sprchy, akvária...** vyžaduje zajištění nejen samotné pásky, ale také jednotlivých spojů sestavy a odpovídající napájení.
- Možnosti ovládání** jsou dalším znakem profesionality. Nabízíme **vypínače, stmívače, senzory, čidla, snímače**. Osvětlení můžete ovládat letným pohybem ruky nad pracovní deskou, otevřením dveří, dotykem na světlo, zapínat automaticky při poklesu intenzity osvětlení apod.
- Pájení a instalace:** Radi Vám vše připravíme na míru. Mimo vlastní pásky a lišty můžete ale objednat také montážní materiál: kabely, pájky, cín, kalafunu, koncovky, krytky, průchodky, krimpovací kleště, obalový materiál a další potřeby.

Balení výrobků

- Balení je součástí placeného obchodního servisu. Zakázky dostanete zabaleny tak, aby byly doručeny nepoškozeny a obaly jste mohli použít pro následnou distribuci.
- Zboží a výrobky standardně balíme do kartónových krabic. Balné do této krabice účtujeme v nákladové výši 12 Kč.
- Lišty standardně balíme do speciálních dutinek s plastovými koncovkami. Balné do tohoto obalu účtujeme v nákladové výši 13 Kč / 1 m dutinky a plastové koncovky 1 kus za 3 Kč.
- Lišty objednané po 1 ks v některých případech balíme pouze do výztuhy z papírových rohů v ceně 5 Kč / 1,6 m.
- V případě paletových zásilek účtujeme palety nezačtené ve výši 100 Kč / ks, nebo palety EUR ve výši 185 Kč / ks.

Slovo produkt manažera

Ve chvíli, kdy Vaším zákazníkům ukážete možnosti osvětlení a ovládání, které Vám nabízíme v tomto katalogu, nebudou hledat nic jiného. Věřte nám. Objednejte vzorky a ukažte jim kapacitní vypínač zabudovaný do kuchyňské linky, ukažte jim šatní tyč, která se rozsvítí při otevření dveří, ukažte jim poziční designové osvětlení rozsvěčující se, když se setmí na nastavenou intenzitu...

Pokud si nebudete jisti, zavolejte, napište, obraťte se na naše prodejce nebo naše obchodní zástupce. Poradíme Vám a pomůžeme Vám získat více spokojených zákazníků, vydělat na zakázce více peněz, získat zákazníky mezi přáteli těch, pro které jste pracovali!

Vyzkoušejte naše služby a přidejte se k stále většímu počtu našich spokojených odběratelů. My zajistíme, že budou spokojeni také odběratelé Vaši.

Děkujeme.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LED PÁSKY

Pásky bez GELU stupeň ochrany IP33

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Lepicí pásek LED IP 33 úhel vyzařování 120°

Akční čip 3528 EKONOMY



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

**SUPER
CENA**

EPISTAR čip 3528



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 7,5 m



• modul 3 LED délka 2,5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

TIP

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

TIP

EPISTAR 3 čip H241 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

NOVINKA

CREE 3 čip 5060



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 1,5 m

CREE čip ML-B



• 60 LED modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m
• 90 LED modul 3 LED délka 3,3 cm • šíře pásku 12 mm • výška 3 mm • nejdelší linie 3 m

NOVINKA

Výhody

- Vysoká životnost, vynikající kvalita
- Vhodné pro instalaci do hliníkových lišt pro LED pásky
- Pásky připravíme s kabeláží pro snadnou montáž
- Přidáte lištu a máte dokonale vypadající osvětlení

Určení pro instalaci do designové lišty pro LED pásky v interiéru

3202013609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená 99,-
3202014609 60LED/1m 210 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá teplá 139,-

• vhodný pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202006609 60LED/1m 280 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená 238,-
3202007609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá teplá 238,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202028609 30LED/1m 280 lm 2,4W 1m/0,2 A žlutá 149,-
3202017609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A červená 238,-
3202015609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A modrá 238,-
3202016609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A zelená 238,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202008609 96LED/1m 440lm 7,68W 1m/0,64 A bílá studená 299,-
3202009609 96LED/1m 420lm 7,68W 1m/0,64 A bílá teplá 299,-

• vhodný pro místa s požadavkem na středně silné osvětlení

3202011609 120LED/1m 480 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá studená 345,-
3202010609 120LED/1m 448 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá teplá 345,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• lze do lišty WIRELI 15 lze nalepit až 3 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

3202018609 3 čip 60LED/1m 1080 lm 14,4W 1m/1,5 A bílá studená 469,-

3202035609 3 čip 60LED/1m 900 lm 14,4W 1m/1,6 A neutrální 469,-

3202019609 3 čip 60LED/1m 900 lm 14,4W 1m/1,6 A bílá teplá 469,-

• **nejprodávanejší typ pásku**

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• lze do lišty WIRELI 15 lze nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

3202020601 30LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB 229,-

3202015601 60LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB 399,-

• vhodný za televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police

• interiér si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

3202044609 3 čip 60LED/1m 1140 lm 13W 1m/1,08 A bílá studená 559,-

3202045609 3 čip 60LED/1m 1050 lm 13W 1m/1,08 A bílá teplá 559,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 2, WIRELI 15

3202012609 3 čip 60LED/1m 2400 lm 36 W 1m/3 A bílá studená 640,-

3202020609 3 čip 60LED/1m 1800 lm 36 W 1m/3A bílá teplá 640,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 15

• pouze do vyprodání zásoby - nahrazeno čipem CREE ML-B

3202038609 60LED/1m 2500lm 36W 1m/3A 120° bílá studená 755,-

3202039609 60LED/1m 2100lm 36W 1m/3A 120° neutrální 755,-

3202040609 60LED/1m 1900lm 36W 1m/3A 120° bílá teplá 755,-

3202043609 90LED/1m 3000lm 36W 1m/3A 120° bílá studená 1099,-

3202042609 90LED/1m 2700lm 36W 1m/3A 120° neutrální 1099,-

3202041609 90LED/1m 2400lm 36W 1m/3A 120° bílá teplá 1099,-

• vhodný pro kuchyňské linky a místa s požadavkem na silné osvětlení

• vhodný pro profil WIRELI 1, WIRELI 15

od 99,-

Všechny uvedené ceny jsou M0 bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronž, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz


LED PÁSKY V GELU

Pásky stupeň ochrany IP65 a IP68

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Lepicí pásek LED IP 65 úhel vyzařování 120° z horní strany zalitý v elastickém silikonovém GELU

EPISTAR čip 3528



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 3 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 6,5 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

TIP

TIP

Určení pro nepohledová místa v koupelnách a interiéru

3202001601 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená

248,-

3202008601 60LED/1m 224 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá teplá

248,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202036609 60LED/1m 210 lm 4,8W 1m/0,4 A modrá

●

248,-

3202029609 60LED/1m 210 lm 4,8W 1m/0,4 A zelená

●

248,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202021609 120LED/1m 448 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá studená

355,-

3202022609 120LED/1m 420 lm 9,6W 1m/0,8 A bílá teplá

355,-

• vhodný pro koupelny tam kde nehrozí zalití vodou

3202024609 3 čip 60LED/1m 1050 lm 14,4W 1m/1,5 A bílá studená

469,-

3202025609 3 čip 60LED/1m 950 lm 14,4W 1m/1,6 A bílá teplá

469,-

• nejprodávanejší typ pásku

• vhodný pro koupelny tam kde nehrozí zalití vodou

• lze do lišty WIRELI 15 lze nalepit 2 řady pásků a získat výkon 360LED/1metr

3202016601 60LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB



399,-

• vhodný za televizi, do skříněk, pod nábytek, do koupelny, na skleněné police

• interiéru si přizpůsobíte podle nálady a už Vás nebude nikdy nudit

Pásek LED IP 68 úhel vyzařování 120° oboustranně zalitý v elastickém silikonovém GELU

EPISTAR čip 3528



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 8 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 10 m

EPISTAR 3 čip 5050 (ekvivalent 180 LED / 1 m)



• modul 3 LED délka 5 cm • šíře pásku 10 mm • výška 2,5 mm • nejdelší linie 3,5 m

TIP

Určení pro sprchové kouty, bazény, akvária a exteriér

3202023609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá studená

258,-

3202030609 60LED/1m 224 lm 4,8W 1m/0,4 A bílá teplá

258,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

3202031609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A modrá

●

258,-

3202034609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A červená

●

389,-

3202032609 60LED/1m 240 lm 4,8W 1m/0,4 A zelená

●

389,-

• vhodné pro dekorativní osvětlení a místa bez požadavku na silné světlo

• zelená a červená pouze na objednávku s termínem dodání po dohodě

3202031601 60LED/1m 14,4W 1m/1,2 A RGB



399,-

• vhodný pro bazény, sprchy, akvária, pod auta, pro vánoční výzdobu

• obarvíte si život podle Vašich představ!

Pro tento typ pásků budete potřebovat také speciální silikonové koncovky a montážní úchytky. Pásek není vybaven lepicí vrstvou, počítá se s instalací v exteriéru nebo ve vodě. Vše potřebné naleznete v sekci s montážním materiálem.

Instalace v exteriéru

- Další typy pásků pro použití v exteriéru můžeme zakázkově upravit zalitím do silikonu. Vždy se jedná o individuální úpravy a nacenění.
- Kontaktujte nás na info@idealtrade.cz

Lepicí pásek LED IP 33 a IP 65 s bočním svitem



Zajistíme na objednávku

- Pásky pro speciální užití
- Připravíme po dohodě

Určení do interiéru pro místa s požadavkem na svět v rovině pásky

LED pásek s bočním svitem IP33 60LED/1m

299,-

LED pásek s bočním svitem IP65 GEL 60LED/1m

319,-

- Obvyklá dodací lhůta 10 dnů. Modrá barva zpravidla skladem.

Všechny uvedené ceny jsou M0 bez DPH. Ceny listů a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronž, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí listy pokud není uvedeno jinak jsou objednávané a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

Profesionální lišty za super ceny

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

OBSAH:

Hliníkové lišty pro LED pásky

	Strana katalogu
Nakládané profily	6, 7, 8, 9, 11
Vkládané profily	5, 7, 8
Úhlové 45° rohové	9
Úhlový 60° rohový nad pracovní desku	6
Úhlové univerzální (polohovatelné osv.)	10
S lineární čočkou 60°	5, 6
S lineární čočkou 30°, 60°, 90°	9
Hliníkové montážní profily pro sádkokartony	10
Šatní tyč s LED osvětlením (polohovatelné osv.) .	10
Profily pro jednoduché skleně police	11, (+ 12 pvc profil)
Designový profil pro zpětné podsvícení	12

Plastové lišty pro LED pásky

	Strana katalogu
Plastové vkládané krytky	12
Plastové nakládané profily	12
Profil pro jednoduché skleně police	12, (+ 11 alu profily)

CENÍK SLUŽEB:

Řezání a opracování hliníkových lišt 90°	13,- Kč
Řezání a opracování hliníkových lišt úhlové	19,- Kč
Řezání a opracování plastových lišt	13,- Kč
Balné lišt do kartonové dutinky	13,- Kč za 1 m délky + 3,- Kč krytka
Hotová světla v lištách dle požadavku na sestavy	85,- Kč kus *
Lakování profilů a další výroba	cena dohodou
* světla včetně vlepění LED pásky, zapravení kabeláže = cena za sestavu + 85,- Kč	

Tento katalog lišt je dílčí nabídkou širokého sortimentu komponentů pro montáž a realizaci LED osvětlení. Kompletní aktuální katalog naleznete na www.wireli.cz

Obchodní a technické informace

- Veškeré ceny jsou uvedeny jako maloobchodní ceny (MO) bez DPH.
- Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár.
- Krycí lišty pokud není uvedeno, jinak jsou objednávány a účtovány samostatně.
- Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu.
- Lišty a krycí pásky jsme schopni dodat nakráčeny na míru. (viz. ceník služeb)
- Standardní délka lišt a krytek je 2 m. (výjimky uvedeny v textu)
- Pro speciální zakázky jsme ve vybraných případech schopni zajistit délky do 4 m.
- Pro odběr e-zpravodaje s aktuálními informacemi o novinkách a cenách v oblasti LED osvětlení se registrujte na www.wireli.cz nebo volejte +420 577 609 222

Sestava vzorků s hliníkovými a plastovými lištami


3205001120 Vzorková sestava lišt pro LED pásky

299,-



- Určeno pro obchodníky a výrobce
- Sestava obsahuje vzorky po 10 cm od každé lišty v katalogu (bez lineárních čoček)
- Uvedená cena je V0 bez DPH a možnosti slev

Hliníková vkládaná lišta WIRELI 12



3202104120 Lišta WIRELI 12

78,-

- Šířka frézování 18 mm, šířka lišty 24 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,9 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty

3202013602 Koncovka WIRELI 12 půlkulatá plast (pár)

19,-

3205012609 Koncovka WIRELI 2 půlkulatá kov (pár)

59,-

3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

9,-

Krycí lišty

3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

19,-

3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

19,-

3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČÍRÁ + 50 %

88,-

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60°

MO cena bez DPH

78,-

TIP **SUPER CENA** **SNADNÁ PRÁCE**

- Jemně matná krytka snižuje svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka snižuje svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvýší svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120° na 60°

Výhody

- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt na který lze lištu snadno naklapnout.
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 11



3202103120 Lišta WIRELI 11

79,-

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 35 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty

3202012602 Koncovka WIRELI 11 (pár)

19,-

3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

9,-

Krycí lišty

3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

19,-

3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

19,-

3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %


88,-

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60 °

- Jemně matná krytka sníží svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka sníží svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvýší svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120 ° na 60 °

Výhody

- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt na který lze lištu snadno naklapnout.
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlčeno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena

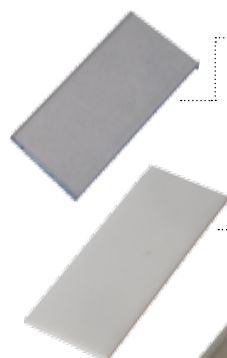


79,-

TIP

SUPER CENA

SNADNÁ PRÁCE

Hliníková nakládaná úhlová lišta WIRELI 60°



3202101120 Lišta WIRELI 60° ROHOVÁ

88,-

- Šířka 20 mm, výška 4,5 až 16 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,2 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34,9 °C
- Montážní úchyt lišty je vyroben z profilu 3202105120 WIRELI 13

Koncovky a úchyty

3202014602 Koncovka WIRELI 60°

19,-

3202106120 Montážní úchyt WIRELI 11, 12 a 60° (ks)

9,-

Krycí lišty

3202013600 Lišta krycí WIRELI JEMNĚ MATNÁ - 15 %

19,-

3202014600 Lišta krycí WIRELI 2 m OPAL - 50 %

19,-

3202012600 Lišta krycí WIRELI LINEÁRNÍ ČOČKA ČIRÁ + 50 %


88,-

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu na 60 °

- Jemně matná krytka sníží svítivost o cca 15 %
- Opálová krytka sníží svítivost o cca 50 %
- Lineární čočka zvýší svítivost o cca 50 %, ale zúží úhel vyzařování ze 120 ° na 60 °

Výhody

- Lišta pod úhlem 60 ° při montáži nad pracovní desku neoslňuje !
- Možnost použití lineární čočky
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Montážní úchyt na který lze lištu snadno naklapnout.
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení
- Nižší výška = světlo není pohlčeno profilem
- Dvojitá stěna = lepší chlazení
- Bezkonkurenční cena

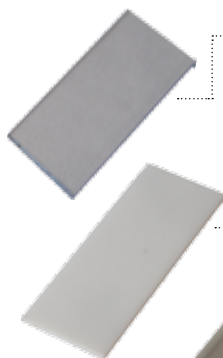

88,-

TIP

SUPER CENA

SNADNÁ PRÁCE

LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková vkládaná lišta WIRELI 2

3205007609 Lišta WIRELI 02

85,-

- Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 23 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 15 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod:



3205001124 Lišta WIRELI 02 bronz

139,-

- Šířka frézování 17,5 mm, šířka lišty 23 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 15 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 38 °C



Koncovky

3205012609 Koncovka kov půlkulatá (pár)

59,-



Koncovky


3205012609 Koncovka kov půlkulatá (pár)

59,-



Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Nižší výška = světlo není pohlčeno profilem

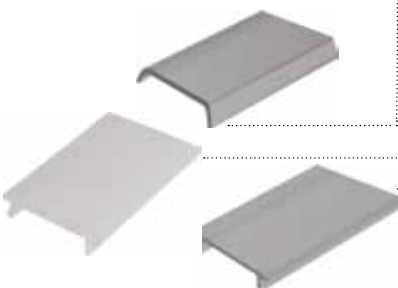

Krycí lišty zasunovací a klipy

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT

27,-

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

63,-

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

63,-

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

SUPER CENA od 85,-

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 1 (možnost použít též jako úhlovou lištu 45 °)

3205005609 Lišta WIRELI 01

129,-


- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 2 až 3 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod:



3205006609 Lišta WIRELI 01 bronz

159,-

- Šířka 20 mm, výška 8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 2 až 3 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 34 °C



Koncovky

3205009609 Koncovka kov šroub (pár)

66,-

3205010609 Koncovka kov (pár)

68,-



- Koncovky mohou mít na základě aktuální výroby a zásoby různou povrchovou úpravu

Montážní doplňky

3205013609 Montážní úchyt boční

26,-

3205014609 Montážní úchyt úhlový 45 °

84,-

- Pro snadnou a profesionální práci



Výhody

- Možnost použití CREE pásek s vysokou svítivostí.
- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Nižší výška = světlo není pohlčeno profilem

Krycí lišty zasunovací a klipy

3202020600 Lišta krycí TRANSPARENT

27,-

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

63,-

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

63,-

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

od 129,-

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny listů a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávané a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

Hliníková multifunkční vkládaná nebo nakládaná lišta WIRELI 3



3202096120 Lišta WIRELI 03

144,-

- Šířka frézování 14,5 mm, šířka lišty 19,4 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11,6 mm
- Síla stěn 1,1 až 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 °C

144,-

SNADNÁ PRÁCE

• Čirá polykarbonátová lišta s difusorem a „UV“ stabilizací



Výhody

- Široká škála profesionálních doplňků
- Možnost volby nasouvací krytky nebo dvou krytek s možností naklapnutí
- Kvalitní koncovky pro profesionální zakončení



Koncovky

- 3202007602** Nakládaná šedá **36,-**
- 3202005602** Nakládaná transparentní **36,-**
- 3202005600** Vkládaná šedá **36,-**
- 3202003600** Vkládaná transparentní **36,-**

Výpínače s koncovkou

- 3202008602** Nakládaný s výpínačem šedá **58,-**
- 3202006602** Vkládaný s výpínačem šedá **58,-**
- 3202006600** Nakládaný s vyp. transparentní **58,-**
- 3202004600** Vkládaný s vyp. transparentní **58,-**

Krycí lišty zasunovací a klipy

- 3202007600** Lišta krycí MATNÁ max 1 m ! **54,-**
- 3202018600** Lišta krycí A OPÁL klip (lepit) **98,-**
- 3202001600** Lišta krycí A TRANSPARENT klip **98,-**
- 3202017600** Lišta krycí B TRANSPARENT klip **99,-**
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Stmívač s výpínačem a koncovkou

- 3202010602** Vyp. + stmív. nakládaná šedá **499,-**
- 3202009602** Vyp. + stmív. vkládaná šedá **499,-**
- Dotykový vypínač se stmívačem 4,8 W, 0,4 A
- Cena 499,- Kč je akční výprodej bez nároku na další slevy.

Spojka

- 3202011602** Spojka profilu WIRELI 3 **39,-**



Hliníková nakládaná lišta WIRELI 15 TRIPLEX

NOVINKA


3202111120 Lišta WIRELI 15 TRIPLEX

79,-

3202015602 Koncovka WIRELI 15 TRIPLEX

19,-

- Šířka 32 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 23 mm při podlepení až 24 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 29,7 °C



Krycí lišty

3202015600 Lišta krycí OPAL

25,-

3202016600 Lišta krycí TRANSPARENT

22,-

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm



Výhody

- Možnost použití až 2 pásků 5050 s trojčipem nebo 3 pásků se 120 LED na 1 m délky což je ekvivalent počtu 360 LED na 1 m !
- Možnost volby transparentní nebo opálové krycí lišty
- Nižší výška = světlo není pohlceno profilem

79,-

TIP SUPER CENA

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 4

3202097120 Lišta WIRELI 4

249,-

- Šířka 23 mm, výška 6,7 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- Síla stěn 1,7 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,5 °C



Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !

249,-

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 5

3202098120 Lišta WIRELI 5

275,-

- Šířka 25 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- Síla stěn 1,35 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 41,2 °C



Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !
Nedoporučujeme pro LED pásky nad 96 led na metr a nedoporučujeme pro čipy 5050. Teplota čipu 5050 WW při našem měření byla 70 °C.

275,-

LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 18 OPTIC POWER **NOVINKA**

3202123120 Lišta WIRELI 18

239,-

- Šířka 18 mm, výška 15,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm (s čočkou šíře 20 mm, výška až 24 mm)
- Síla stěn 2,5 až 6,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 33,5 °C


Koncovky a úchyty

3202131120 Montážní úchyt WIRELI 18 (ks)

8,-

3202130120 Koncovka WIRELI 18 (pár)

64,-

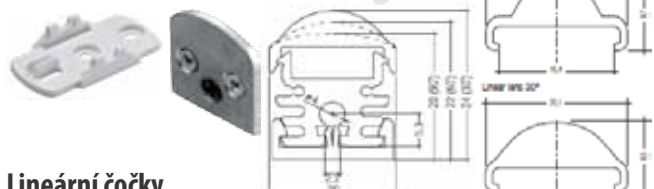

Lineární čočky

3202124120 Lineární čočka 30 ° ČÍRÁ

118,-

3202127120 Lineární čočka 30 ° MATNÁ

118,-

3202125120 Lineární čočka 60 ° ČÍRÁ

118,-

3202128120 Lineární čočka 60 ° MATNÁ

118,-

3202126120 Lineární čočka 90 ° ČÍRÁ

118,-

3202129120 Lineární čočka 90 ° MATNÁ

118,-

- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120 ° na 90 - 30 °
- Standardní délka čočky je 2000 mm

Výhody

- Možnost použití CREE pásky 3000 lm !
- Možnost volby typu lineární čočky.

239,-

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 45 ° C **NOVINKA**

3202121120 Lišta pro LED WIRELI 45° C

95,-

K tomuto profilu není montážní úchyt a koncovka

- Šířka 18 mm, výška 9 mm, délka 2000 mm, (s čočkou š. 20 mm, v. až 17,5 mm) vnitřní šíře 13 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 40 °C



- Lineární čočka se používá pro soustředění světelného výkonu ze 120 ° na 90 - 30 °
- Možnost volby typu lineární čočky.
- Lineární čočky přehled viz. WIRELI 18 OPTIC DESK
- Standardní délka čočky je 2000 mm

95,-

Hliníková úhlová nakládaná lišta WIRELI 45 ° A

3202099120 Lišta WIRELI 45 ° A

289,-

- Šířka 25 mm, výška 21,8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- Síla stěn 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 39 °C



Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky !

289,-

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 21 **NOVINKA**

3205038609 Lišta WIRELI 21

139,-

- Šířka 19 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 12,9 mm
- Síla stěn 1 až 1,5 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36,8 °C
- Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE



3205039609 Koncovka WIRELI 21 nikl (pár)

59,-

3205040609 Montážní úchyt WIRELI 21 (ks)

9,-

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

63,-

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

63,-

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Fotografie krycích lišt viz. strana 14 a 15 u lišt WIRELI 1 WIRELI 2

TIP

SNADNÁ PRÁCE

139,-

Hliníková úhlová nakládaná lišta WIRELI 45 ° B **NOVINKA**

3205037609 Lišta WIRELI 45 ° B

189,-

- Šířka 40 mm, výška 28 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 12,9 mm
- Síla stěn 1 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 32,6 °C



3202016602 Koncovka WIRELI 45°B (pár)

77,-

3209001100 Montážní úchyt WIRELI (ks)

9,-

Pokyn: střed otvoru pro vrut pro upevnění klipu je ve vzdálenosti 17 mm od hrany rohu 90 °

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip *

63,-

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip *

63,-

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm
- Fotografie krycích lišt viz. strana 14 u lišty WIRELI 1



TIP

SNADNÁ PRÁCE

189,-

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníkové profily pro sádkartony WIRELI 23 SÁDROKARTON ROHOVÁ a WIRELI 24 SÁDROKARTON 2

NOVINKA

3205029120 Lišta WIRELI 23 SÁDRO. ROHOVÁ **156,-**

- Šířka 31,5 mm, výška 40,3 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 13 mm
- Lišta řeší osvětlení a uchycení sádkartonových podhledů v rohu u stěny.



Krycí lišty

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip * **63,-**

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip * **63,-**

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm


Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Snadná a rychlá práce
- Profesionální výsledek



3205030120 Lišta WIRELI 24 SÁDROKARTON 2 **185,-**

- Šířka 39,7 mm, výška 31 mm, délka 2000 mm, zapuštění šíře 30 mm, vnitřní šíře 23,5 mm
- Lišta řeší osvětlení a uchycení sádkartonových podhledů.



Krycí lišty

3202023600 Lišta krycí TRANSPARENT klip **49,-**

3202022600 Lišta krycí TRANSPARENT klip * **83,-**

3202030601 Lišta krycí OPÁL klip * **83,-**

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení
- Snadná a rychlá práce
- Vhodný pro vysoce výkonné CREE pásky
- Možnost instalace dvou řad LED pásků



od 156,-

**SUPER
CENA**

**SNADNÁ
PRÁCE**

Hliníkový univerzální profil WIRELI 17 UNI jako šatní tyč pro šatnu a nebo jako úhlově stavitelná lampa

NOVINKA

3205026120 Lišta UNI 17 **156,-**

3205005123 Koncovka UNI 17 (ks) **34,-**

- Šířka 21 mm, výška 15,6 mm, délka 2000 mm vnitřní šíře 13 mm
- Lištu lze použít jako šatní tyč, nebo otočnou lampu
- Nosnost šatní tyče, podle konstrukce a počtu úchytů

Krycí lišty

3202019600 Lišta krycí TRANSPARENT klip * **63,-**

3202029601 Lišta krycí OPÁL klip * **63,-**

- * Kvalitní polykarbonátový klip s UV stabilizací
- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm

Montážní úchyty pro šatnu

3205027120 Úchyt šatní UNI horní (ks) **59,-**

3205028120 Úchyt šatní UNI boční (pár) **84,-**

Montážní úchyty pro lampu

3205031120 Úchyt lampa UNI (pár) **279,-**

Výhody

- Naklapávací krycí lišty v opálovém nebo transparentním provedení s UV stabilizací
- Snadná a rychlá práce
- Široká škála profesionálních doplňků
- Lištu lze použít jako šatní tyč, nebo otočnou lampu



156,-

TIP

**SUPER
CENA**

**SNADNÁ
PRÁCE**

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny listů a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

PRO PROFESIONÁLNÍ VZHLED

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Hliníková nakládaná lišta WIRELI 14 LUX POWER

NOVINKA

3205030609 Lišta WIRELI 14

129,-

3205029609 Koncovka WIRELI 14 (pár)

68,-

- Šířka 35 mm, výška 11 mm, délka 2000 mm, vnitřní šířka 14 mm při podlepení až 16 mm
- Síla stěn 1,2 mm
- Teplota lišty 60 cm s čipem 5050 WW po 1 hod: 36 °C
- Vhodný pro vysoce výkonné LED pásky CREE



3202021600 Lišta krycí TRANSPARENT KLIP

49,-

3209001601 Lišta krycí OPÁL nasouvací

49,-

- Standardní délka krycí lišty je 2000 mm



129,-

Hliníková lišta WIRELI 25 SLIM

NOVINKA

3205032120 Lišta WIRELI 25 SLIM

79,-

- Šířka 12 mm, výška 7 mm, délka 2000 mm, v š 8,2 - 11 mm

3202025600 Lišta krycí TRANSPARENTNÍ

12,-

3202024600 Lišta krycí MLÉČNÁ

12,-

3202019602 Koncovka WIRELI 25 SLIM

12,-



Výhody

- Malé rozměry
- Eleganční



79,-

Hliníková lišta WIRELI 6 pomocný montážní profil bez krytky

3202053120 Lišta WIRELI 6

69,-

- Šířka 12 mm, výška 12 mm, délka 2000 mm, vnitřní šířka 7,9 mm
- Síla stěn 2 mm
- Pro pásky max. šíře 6 mm
- Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta



Výhody

- Lepší přilnavos pásky než k dřevotřískce
- Chlazení LED pásků
- Usměrnuje - zužuje, světlý tok
- Levný chladicí profil pro pásky které nejsou na pohledovém místě.

69,-

Hliníková lišta WIRELI 13 též montážní úchyt WIRELI 11, 12, 60 °

3202105120 Lišta WIRELI 13


49,-

- Šířka 18 mm, výška 3,8 mm, délka 2000 mm
- Doporučujeme jako podklad pro výkonné LED pásky od 60 LED na 1 m, kde splní funkci chlazení
- Slouží pro výrobu montážního profilu pro lišty WIRELI 11, 12, 60 °
- Pro tuto lištu neexistuje krycí lišta



Výhody

- Lepší přilnavos pásky než k dřevotřískce
- Chlazení LED pásků
- Levný chladicí profil pro pásky které nejsou na pohledovém místě.



49,-

Lišta pro skleněnou polici 6 mm WIRELI 9 LUX

NOVINKA


3202001122 Lišta WIRELI 9 LUX

119,-

3202009600 Koncovka WIRELI 9 (pár)

19,-

- Šířka 12,5 mm, výška 18 mm, délka 2000 mm,
- Síla stěn 1 mm
- Luxusní matně lesklý povrch
- Součástí lišty je plastový montážní plastový pásek pro vsunutí nalepeného LED pásku



119,-

Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 10 MIKRO LINE



3202102120 Lišta WIRELI 10

99,-

3202010600 Koncovka WIRELI 10 (pár)

19,-

- Šířka 16,4 mm, výška 27 mm, délka 2000 mm,
- Síla stěn 1 mm



99,-

Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN

NOVINKA

3202112120 Lišta WIRELI 16 TWIN

89,-

- Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
- Pro skleněné police o síle 8 mm
- Síla stěn 1,9 - 2,2 mm



SUPER CENA 89,-

- Pro zadní nasvícení směrem nahoru i dolů


Lišta pro skleněnou polici 8 mm WIRELI 16 TWIN +

NOVINKA

3202113120 Lišta WIRELI 16 TWIN +

99,-

- Šířka 28 mm, výška 20,4 mm, délka 2000 mm
- Pro skleněné police o síle 8 mm
- Síla stěn 1,9 - 2,2 mm
- TWIN + svítí také směrem do skleněné police



99,-

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávané a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

LIŠTY PRO LED PÁSKY

PLASTOVÉ LIŠTY a PROFIL BACK

WIRELI
NOVÉ PERSPEKTIVY VAŠEHO DOMOVA

Lišta krycí A

3202018600 Lišta krycí A OPÁL


98,-

3202001600 Lišta krycí A TRANSPARENT

98,-

- Šířka 11,5 mm, výška 6,3 mm, délka 2100 mm, šíře frézování 10,25 mm a 10,2 opál
- Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WIRELI 3

Výjimka - opálová lišta musí být ve WIRELI 3 uchycena v rozích bodovým lepením jelikož je nepatrně volnější.



98,-

Lišta krycí B difusor s „UV“ stabilizací

NOVINKA


3202017600 Lišta krycí B TRANSPARENT

99,-

- Šířka 11,2 mm, výška 6,55 mm, délka 2000 mm, šíře frézování 11,65 mm
- Polykarbonátová lišta s UV stabilitací
- Lišta s jednoduchým difusorem
- Lze použít jako naklapávací krycí lištu pro WIRELI 3

3202017602 Koncovka krycí B

32,-



99,-

PVC nakládaná lišta WIRELI 22 ELASTIK A

NOVINKA

3205025601 Lišta WIRELI 22 bílá

59,-

- Šířka 14,7 mm, výška 10 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11 mm
- **POZOR !!!** Plastové lišty neplní funkci chlazení

Výjimka - cena je včetně naklapávací plastové krytky!



Výhody

- Umožňuje jemné zvlnění podél nerovností (kopírování oblouků)
- Velmi snadné naklapnutí krycí lišty

59,-

PVC nakládaná lišta WIRELI 4 ELASTIK B

3202017601 Lišta WIRELI 4 BÍLÁ

169,-

3202018601 Lišta WIRELI 4 TRANSPARENTNÍ

169,-

- Šířka 22,55 mm, výška 6,8 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 11,8 mm
- **POZOR !!!** Plastové lišty neplní funkci chlazení. Lišta samotná má cca 37 °C ale neodvádí teplo z LED pásky.

Výjimka - cena je včetně nasouvací plastové krytky!



Výhody

- Umožňuje jemné zvlnění podél nerovností (kopírování oblouků)

169,-


Lišta pro skleněnou polici 4-8 mm WIRELI 8 SKLO

NOVINKA

3202008600 Lišta WIRELI 8 SKLO

55,-

- Šířka 11,8 mm, výška 20,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 9 mm
- **POZOR !!!** Plastové lišty neplní funkci chlazení



Výhody

- Levné a chytré řešení pro dekorativní osvětlení (max 60 LED 4,8 W na metr)
- Velký rozsah použitelnosti pro 4 až 12 mm šíře skleněné police

SUPER CENA

55,-

Hliníková designová lišta WIRELI 20 BACK

NOVINKA

3202132120 Lišta WIRELI 20 BACK

65,-

- Šířka 40 mm, výška 13,5 mm, délka 2000 mm, vnitřní šíře 10,3 mm
- Síla stěn 1,3 mm
- Designový profil který dodá interiéru atmosféru
- Profil možno snadno lakovat a sladit s interiérem

3202106120 Montážní úchyt WIRELI BACK (ks)

9,-



Montážní úchyt

SUPER CENA

65,-

Upozornění pro odběratele

- Tento katalog hliníkových profilů pro LED pásky je aktualizovanou dílčí částí nově připravovaného katalogu nábytkového osvětlení 2012. Registrojte se na našich stránkách www.wireli.cz a o jeho dokončení budete automaticky informováni.
- Vývoj tohoto sortimentu je velmi dynamický. Aktuální verzi katalogu naleznete vždy na www.wireli.cz v sekci ke stažení. Jednotlivá vyobrazení nemusejí v barevnosti a jednotlivostech odpovídat skutečnosti. Katalog může obsahovat drobné chyby a nedostatky, které budou v následující verzi vydání, opraveny.
- Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v čase nahrazeny novými modely.
- Informace o další nabídce lišt která není obsahem tohoto katalogu dostanete od našich obchodních zástupců, našich prodejců nebo získáte na tel. +420 577 609 222

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

Přehled typů stejnosměrných napájecích zdrojů pro LED pásy

Napájení DC pro LED do elektro instalační krabice IP 67



- Pro profesionály
- Stupeň ochrany IP 67
- Ověřená kvalita
- Vývod kabeláž bez koncovek
- Délka min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení

3205025120 Napájení LED do krabice 12V 830 mA 10W IP67 **278**

Napájení DC pro LED adaptér IP 20



- Pro napojení přímo do elektro zásuvky
- Ověřená kvalita
- Koncovka typu JACK
- Snadná práce
- Délka kabeláže min. 100 cm
- Napájení potřebuje přístup vzduchu pro chlazení

3205042603 Napájení LED adaptér 12V 100 mA 1,2 W **65**

3205018603 Napájení LED adaptér 12V 500 mA 6W **149**

3205016603 Napájení LED adaptér 12V 1000 mA 12W **179**

3205020603 Napájení LED adaptér 12V 1250 mA 15W **249**

Napájení DC pro LED stavební IP 67

- Pro profesionály
- Stupeň ochrany IP 67
- Ověřená kvalita
- Vývod kabeláž bez koncovek
- Délka min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení



3205014603 Napájení LED stavební 12V 830 mA 10W **244**

3205024120 Napájení LED stavební 12V 1250 mA 15W IP67 **265**

3205023120 Napájení LED stavební 12V 1660 mA 20W IP67 **298**

3205031603 Napájení LED stavební 12V 2500 mA 30W IP67 **323**

3205022120 Napájení LED stavební 12V 3750 mA 45W IP67 **476**

3205021120 Napájení LED stavební 12V 5000 mA 60W IP67 **579**

3205030603 Napájení LED stavební 12V 8330 mA 100W IP67 **849**

3205032603 Napájení LED stavební 12V 12500 mA **1 217**

Napájení DC pro LED desktop IP 65

- Ověřená kvalita • Nejprodávanější typ napájení
- Snadná montáž (koncovka JACK)
- Délka kabeláže min. 150 cm
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení

3205038603 Napájení LED desktop 12V 1000 mA **245**

3205039603 Napájení LED desktop 12V 2000 mA **299**

3205017603 Napájení LED desktop 12V 3000 mA **335**

3205028603 Napájení LED desktop 12V 3500 mA **360**

3205021603 Napájení LED desktop 12V 5000 mA **496**

3205043603 Napájení LED desktop 12V 7500 mA **743**

3205044603 Napájení LED desktop 12V 10000 mA **859**



Napájení DC pro LED průmyslové

- Pro profesionály
- **POZOR!** Nemá ochranu svorkovnice 230 V
- Pouze pro montáž do elektrorozvodné krabice
- Určen pro výkonné nízkonapětové rozvody 12 V
- Ověřená kvalita
- K napájení zajistíte přístup vzduchu pro lepší chlazení



3205003100 Napájení LED průmyslové 12V 6250 mA 75W **549**

3205004100 Napájení LED průmyslové 12V 8333 mA 100W **735**

3205005100 Napájení LED průmyslové 12V 12500 mA 150W **879**




** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

Všechny uvedené ceny jsou M0 bez DPH. Ceny listů jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí listy pokud není uvedeno jinak jsou objednávané a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

Rychlý přehled: vypínače, spínače, sensory pro LED pásy a lišty pro LED pásy, halogenové a luminiscenční osvětlení

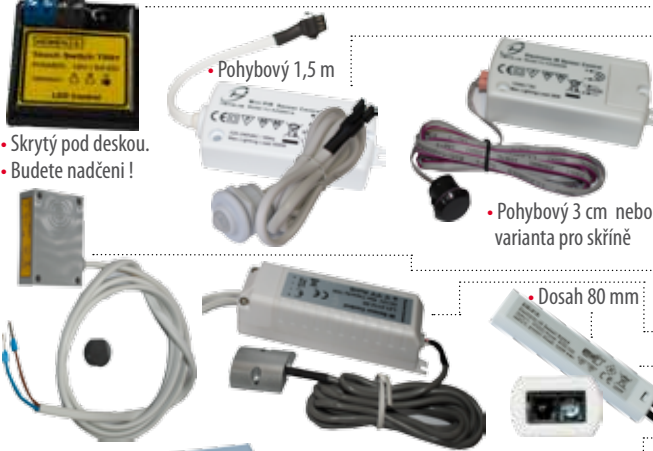

- Pohybový 1,5 m
- Pohybový 3 cm nebo varianta pro skříň
- Dosah 80 mm
- obsahuje 3 dotyková čidla
- Pro lišty WIRELI 1, 2, 15, 21, 45° B, 17
- Nerezové RETRO vypínače!
- ilustrační foto typ LT

Vypínače bezdotykové, kapacitní a pohybové

- 3202004603** Vypínač kapacitní bezdotykový pro LED 12V max. 6A **599**
- 3204013601** Vypínač pohybový PIR 230V 500W (1,5 m) **379**
- 3204008601** Vypínač pohybový IR 230V 500W (3 cm) **398**

Vypínače pro zásuvky a posuvné dveře

- 3204002603** Vypínač magnetický ABSOLUT HALOGEN 12V max. 10W **179**
- 3204003603** Vypínač magnetický ABSOLUT LED 12V max. 5W **179**
- 3204004603** Vypínač magnetický ABSOLUT LUMINO 12V max. 10W **179**
- 3204015603** Vypínač magnetický ABSOLUT LED BACK 12V **299**
- 3204012601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 230V 500W A **379**
- 3204009601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V 15W B **449**
- 3204011601** Vypínač pro zásuvky a posuvné dveře IR 12V/24V 30W C **299**

Vypínače dotykové

- 3204014601** Vypínač dotykový 3 čidla IR 230V 500W **529**
- 3204005603** Vypínač dotykový sonda na kov HY 120CMA 4 stupně **99**
- 3204001602** Vypínač SKOFF dotykový sonda na kov EWD 300 (blistr) **399**

Vypínače se stmívačem

- 3205004609** Vypínač a stmívač LED 12V 8A 0-100%+dálkové ovládání **399**
- 3202018602** Vypínač a stmívač LED do lišty WIRELI šíře 12,3 mm 5,8 A **249**

Vypínače klasické RETRO

- 3204007102** Vypínač (1) univerzální pákový RETRO nerez broušená **321**
- 3204008102** Vypínač (2) dvojité univerzální pákový RETRO nerez brus **381**

Vypínače pod horní skříňky

- 3204004120** Vypínač LP1-G obdel.roh hliník (blistr) **248**
- 3204003102** Vypínač LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr) **248**
- 3204003101** Vypínač LP1-L obdel.roh nerez lesk (blistr) **248**
- 3204003120** Vypínač LT1-G troj.roh hliník (blistr) **248**
- 3204004102** Vypínač LT1-K troj.roh nerez brus (blistr) **248**
- 3204004101** Vypínač LT1-L troj.roh nerez lesk (blistr) **248**
- 3204006120** Vypínač SKOFF LP1-G obdel.roh hliník (blistr) **323**
- 3204033102** Vypínač SKOFF LP1-I obdel.roh chrom (blistr) **323**
- 3204032102** Vypínač SKOFF LP1-K obdel.roh nerez brus (blistr) **323**

Vypínače ostatní

- 3204001001** Vypínač řetězkový 3A/250V stříbrný **34**
- 3204010601** Vypínač kolébkový průběžný bílý **59**
- 3204012603** Vypínač kolébkový průběžný černý **59**
- 3204001601** Vypínač kolébkový R13 bílý **19**
- 3204001603** Vypínač kolébkový R13 černý **19**
- 3204005601** Vypínač+zásuvka 120x60 IP20 16A/250V **372**

Informace pro odběratele!

- Konzultace k použití a instalaci vypínačů na tel. + 420 603 548 625 nebo info@idealtrade.cz
- Tato nabídka je zkráceným přehledem. Připravujeme podrobný popis možností a instalace. Zákazníci registrovaní na www.wireli.cz budou po jeho dokončení automaticky informováni.

3204002120 Zásuvka GP1-G obdel.roh hliník	248
3204001102 Zásuvka GP1-K obdel.roh nerez brus	248
3204001101 Zásuvka GP1-L obdel.roh nerez lesk	248
3204001120 Zásuvka GT1-G troj.roh hliník	248
3204002102 Zásuvka GT1-K troj.roh nerez brus	248
3204002101 Zásuvka GT1-L troj.roh nerez lesk	248
3204007120 Zásuvka SKOFF GP1-G obdel.roh hliník (blistr)	323
3204034102 Zásuvka SKOFF GP1-K obdel.roh nerez brus (blistr)	323
3204005101 Zásuvka SKOFF GP1-L obdel.roh nerez lesk (blistr)	323



3204009102 Zásuvka s ochranným kolíkem nerez broušená	279
3204035102 Zásuvka 2 X s ochranným kolíkem nerez broušená	523
3204004601 Zásuvka Becker 60x60 IP20 16A/250V	199
3204006601 Zásuvka s vypínačem 16A/250V	119
3204005120 Zásuvka stolová výsuvná 3 x DeskSocket FN1203L	777



Informace pro odběratele!

- Tato nabídka je zkráceným přehledem. Připravujeme podrobný popis možností a instalace. Zákazníci registrovaní na www.wireli.cz budou po jeho dokončení automaticky informováni.


** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny lišt a krytek jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí lišty pokud není uvedeno jinak jsou objednávány a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbe vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

Rychlý přehled: kabely, spojky, patice, konektory

• Montážní nákresy a použití naleznete v katalogu 1 čtvrtletí 2010 a nově v připravovaném katalog nábytkového osvětlení pro rok 2012

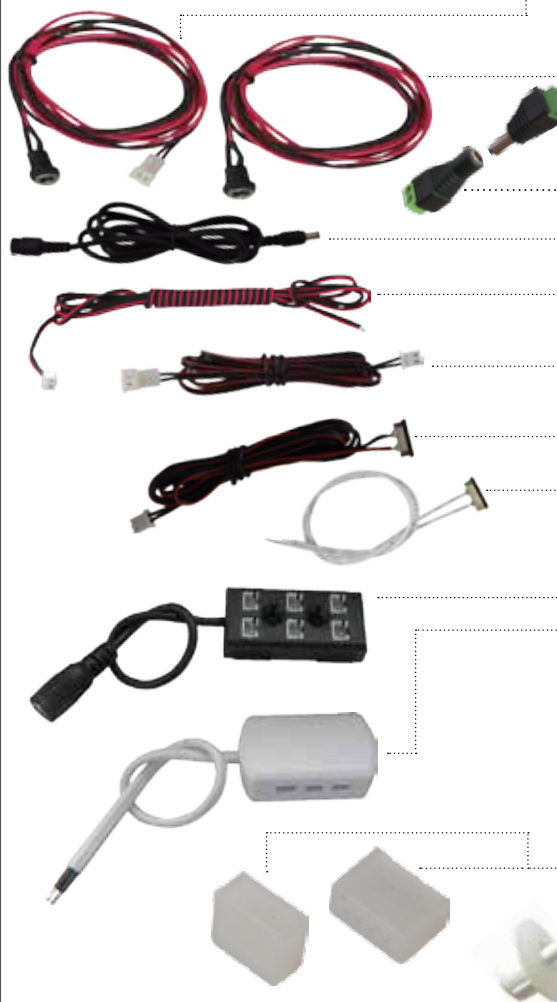


Kabeláž pro LED pásy

3205027609 led el.kabel JACK (samice) + JST 2pin (JST samice/jack) délka 2m	39
3202001603 led el.kabel JACK (samice) pro LED pásy 1 m	35
3205023609 led el.kabel JACK prodlužka (samec/samice) 1,6m	76
3205032609 led el.kabel JACK samice 20cm	45
3205040603 el.spojka JACK zástrčka (samec) - šroubové spojení s kabelem	19
3205041603 el.spojka JACK zásuvka (samice) - šroubové spojení s kabelem	19
• Pro pájené připojení napájení (adaptér a desktop) k LED páskům	
3205001609 led el.kabel JST 2pin (samec) délka 1m	25
3205018609 led el.kabel JST 2pin (samec) délka 2m	25
3205002609 led el.kabel JST 2pin (samice) délka 1m	19
3205025609 led el.kabel JST 2pin prodlužovací (samec/samice) délka 1m	27
• Pro pájené připojení napájení (stavební a průmyslové) k LED páskům	
• Pro prodloužení kabelového vedení	
3205028609 led el.kabel KLIP + JACK pro nepájené připojení LED pásy délka 21cm	48
3205026609 led el.kabel KLIP + JST 2pin pro nepájené připojení LED pásy délka 1m	44
3205015609 led el.kabel KLIP pro nepájené připojení LED pásy 0,2m	27
• Pro nepájené připojení napájení (stavební a průmyslové) k LED páskům	
• Hobby řešení. Pro instalaci u zákazníka doporučujeme využít pevné pájené připojení.	
3205008609 led el.patice 6x 2pin JST / DC vstup	67
3205003609 led el.patice 6x 2pin JST/ kabel délka 20cm	49
• Patice pro rozvětvení napájecího vedení pro kabely s JST konektory	
3205041609 led el.kabel dvojžilový metráž	16
• Pro připojení napájení a propojení LED pásků a světel do ... A	
3205002601 el.spojka šroub. 250V 4,0mm ²	4
• „Čokoláda“ - šroubová spojka pro nepájené, demontovatelné spojení kabelů	
3205042609 led el.patice silikon pro pásy IP68	9
• Patice pro vodovzdornou izolaci konce LED pásy IP68 (nutno zalít silikonem)	
3205024609 el.průchodka kabelu korpusem	9
• Průchodka korpusem pro profesionální montáž kabeláže do korpusu	

** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

Montážní materiál pro RGB pásy

• Montážní nákresy a použití naleznete v katalogu 1 čtvrtletí 2010 a nově v připravovaném katalog nábytkového osvětlení pro rok 2012

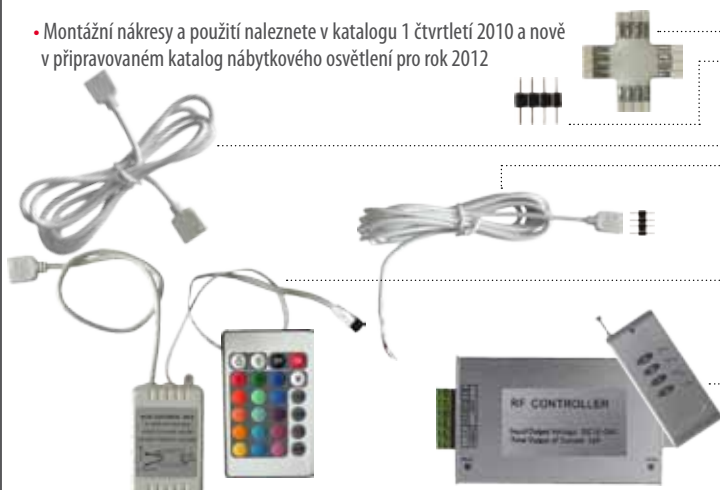

3205021609 el. KŘÍŽ 4pin (4x samice) 3x3cm	54
3205022609 el. SPOJKA 4pin (2x samec) 1x1cm	14
3205019609 el.kabel 4pin prodlužka (samice/samice) 1m	54
3205020609 el.kabel 4pin propojovací (samice/drát) 2m	54
3205036609 9A box 4 výstupy 3x3A (box/drát) 2 m	75
3205035609 9A el.kabel 3x3A (samice/drát) 2 m	54
3205034609 9A el.kabel 3x3A (vstup do patice/drát) 2 m	54
3205033609 9A el.kabel 3x3A prodlužka (vstup do patice/samec) 2 m	54
3202025601 řadič 3x6 A 216W	499
3202004601 řadič s dálk.ovládáním IR 3x2 A	399
3202026601 řadič s dálk.ovládáním IR 3x4 A 12-24V SERIE	1 599
3202021601 řadič s dálk.ovládáním RADIO 3x4 A	839
3202032601 zesilovač 3x8 A	816

Návod na montáž naleznete na www.wireli.cz

** Uvedené fotografie jsou ilustrační a jednotlivé typy mohou být v průběhu životnosti katalogu nahrazeny novými modely.

Všechny uvedené ceny jsou MO bez DPH. Ceny listů jsou udány za 1 m délky. Ceny komponentů na kus nebo za pár. Pokud je uveden materiál bronz, jedná se o povrchovou úpravu. Krycí listy pokud není uvedeno jinak jsou objednávané a účtovány samostatně. Barvy vyobrazené v tomto katalogu se mohou mírně lišit od skutečných barev. Tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeny.

www.wireli.cz www.idealtrade.cz

Bezdotykový kapacitní spínač pro skrytou montáž

NOVINKA



3202004603 Vypínač kapacitní bezdotykový pro LED 12V max. 6A

599,-

- Rozměry 43 x 48 mm, Výška 9 mm se svorkovnicí 21 mm
- Instalace lepením pod pracovní desku, korpus nebo obklad
- Balení obsahuje montážní návod

Instalace: kuchyně, koupelna, dětský pokoj, šatna, kancelář.

Tento vypínač si při své práci zcela jistě oblíbíte. Instalace je snadná a funguje naprosto spolehlivě. Líbit se bude nejen Vaším zákazníkům, ale všem kteří jej vyzkouší. Nelze říci uvidí, jelikož ve skutečnosti neuvidí žádné zařízení, jen jeho funkci.

Výhody

- Skrytá montáž. Zabudujete jej pod až 35 mm silnou pracovní desku, skryjete jej za obklad...
- Lehkým mávnutím ruky v blízkosti kapacitního vypínače ovládáte osvětlení



- Instalace lepením pod pracovní desku, korpus nebo obklad
- Tímto zákazník zcela jistě „dostanete“

TIP

Zajistěte si aktuální informace

- Zaregistrujte se na www.wireli.cz a budeme Vás pravidelně informovat o novinkách.
- Pokud odebíráte přímo u nás, nový katalog dostanete automaticky vždy po jeho vytištění v první objednávce.
- Pokud odebíráte u našich velkoobchodních partnerů, vyžádejte si katalog na své pobočce.
- Aktuální informace naleznete také na www.wireli.cz.

Katalog osvětlení podzim 2011 a Katalog osvětlení 2012

- Katalog osvětlení podzim 2011 je verzi zaměřenou na snížení cen, rozšíření nabídky LED pásků, rozšíření nabídky lišt pro LED pásky.
- Katalog osvětlení podzim 2011 bude rozpracován **do Katalogu osvětlení 2012** kde **bude doplněna zejména instalace a užití vypínačů, stmívačů a spínačů**. Naleznete v něm ale také rozpracované **návody na užití kabeláže, montážní materiál a nářadí** (silikon, pájky, cín, kalafunu, spojky, kleště na konektory a další...)
- **Katalog osvětlení 2012 bude opět obsahovat také osvětlení luminiscenční (zářivky), variabilní (LED/HALOGEN) a speciální LED bodovky** pro plovoucí podlahy a sádrokartonové podhledy.

Pokud nevíte jak na to...

- Nebojte se zeptat. Pošlete přímo, nebo přes Vašeho obchodníka náčrty toho co potřebujete nasvítit a my Vám připravíme projekt, osvětlení sestavíme, zabalíme a doručíme.
- Pomoci Vám může také Katalog osvětlení 1. čtvrtletí 2011, kde jsou názorně rozpracovány instrukce pro montáž kabelových rozvodů a připojení LED pásků a napájení. Pokud jej nemáte v tištěné formě, naleznete jej na www.wireli.cz.
- Informace si můžete vyžádat také u Vašeho obchodníka. S většinou velkoobchodníků jsme v pravidelném kontaktu. V jednotlivých regionech máme také obchodní zástupce, kteří Vás v případě požadavku zaškolí.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....